



Dispositivo para desacuñar
ascensores eléctricos con cuarto
de máquinas, tanto arriba como
abajo, sin cuarto de máquinas con
cables de tracción e hidráulicos que
no tengan gato para subir la cabina,
hasta 1.000 kilos.


Artículo novedoso para los
Servicios de Bomberos
y empresas de ascensores

Ya disponen de ello, los Bomberos
de la Comunidad Canaria y los del
Ayuntamiento de Madrid



Sistema convencional

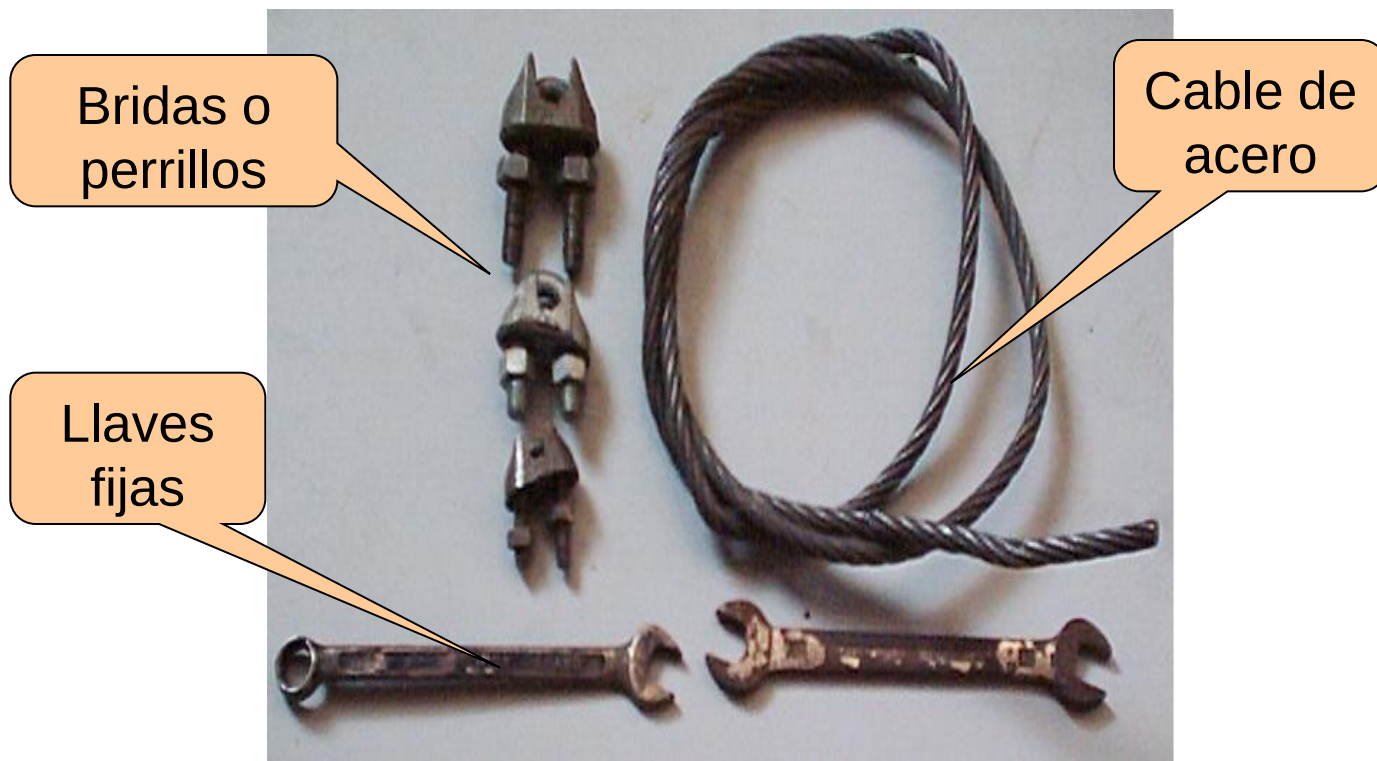




Ventajas

Sistema convencional


Económico



Desventajas


Sistema convencional

Tiempo empleado (+ - 14 minutos).



Sistema nuevo






Ventajas

Sistema nuevo

Tiempo empleado (+ - 5 minutos).


Tiempo ganado (+ - 9 minutos).



Beneficiarios

Servicios de Bomberos

Empresas de ascensores



Legalidad

Dispositivo con marcado C €

Número de serie: 2021-DDA-21

Nombre comercial: DDA

Carga nominal: 1.000 kilos



Nº de serie: 2021-DDA-21
Nombre comercial: DDA
Dispositivo para desacuar ascensores eléctricos con cuarto de máquinas, tanto arriba como abajo, sin cuarto de máquinas con cables de tracción e hidráulicos que no tengan gato para subir la cabina, hasta 1.000 kilos.
El producto indicado cumple la legislación comunitaria de armonización pertinente:
Directiva 2006/42/CE EN ISO 12100-2:2004/A1:2010. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño.
CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización y el ensayo.
CTN 58 – Maquinaria de elevación y transporte. Aparatos de elevación de serie (polipastos y accesorios), accionados manual o mecánicamente.
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño, evaluación y reducción del riesgo.
EN ISO 14121-1 Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo.
UNE-EN ISO 12100:2012a) Aptitud funcional y sin riesgo para personas.
CMU (Carga Máxima de Utilización): 1.000 kilos.

Título



Nº SOLICITUD: **U202130701**
Nº PUBLICACIÓN: **ES1271574**
TITULAR/ES:
SANTANA MONTESDEOCA, Juan Luis

FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2021

TÍTULO DE MODELO DE UTILIDAD

Cumplidos los requisitos previstos en la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se expide el presente TÍTULO, acreditativo de la concesión del Modelo de Utilidad.


Se otorga al titular un derecho de exclusiva en todo el territorio nacional, bajo las condiciones y con las limitaciones en la Ley de Patentes. La duración del modelo de utilidad será de **diez años** contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (07/04/2021).

El modelo de utilidad se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Para mantener en vigor el modelo de utilidad concedido, deberán abonarse las tasas anuales establecidas, a partir de la tercera anualidad. Asimismo, deberá explotarse el objeto de la invención, bien por su titular o por medio de persona autorizada de acuerdo con el sistema de licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del modelo de utilidad, o de tres años desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el plazo que expire más tarde.


Ana María Redondo Minguez
Jefe/a de Servicio de Actuaciones Administrativas
(P.D. del Director/a del Departamento de Patentes e I.T., Resolución 18 de Julio 2017)






Productos similares

Ninguna oposición al dispositivo, en
el tiempo que estuvo expuesto



Productos similares

Tal y como acordamos en conversación telefónica, te anexo en el archivo la consulta obtenida hace un momento de las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (*hora de península*), del Modelo de Utilidad N° 202130701, donde podrás comprobar que al día de la fecha **no aparece ninguna oposición anotada.**




Productos similares

D. RAFAEL ORTEGA PEREZ

ORTEGA & CIA S.L. Agencia de la Propiedad Industrial

Economista y Agente Oficial de la Propiedad Industrial

Colegiado N° 503



Componentes del pack



Características




Anilla M20

Cono

Apertura
para
meter el
cable de
tracción

Arandela






Características

Peso total del producto:
2,467 kilos.


Tipo de cables admitidos:
Desde 6 mm hasta 16 mm.

Características

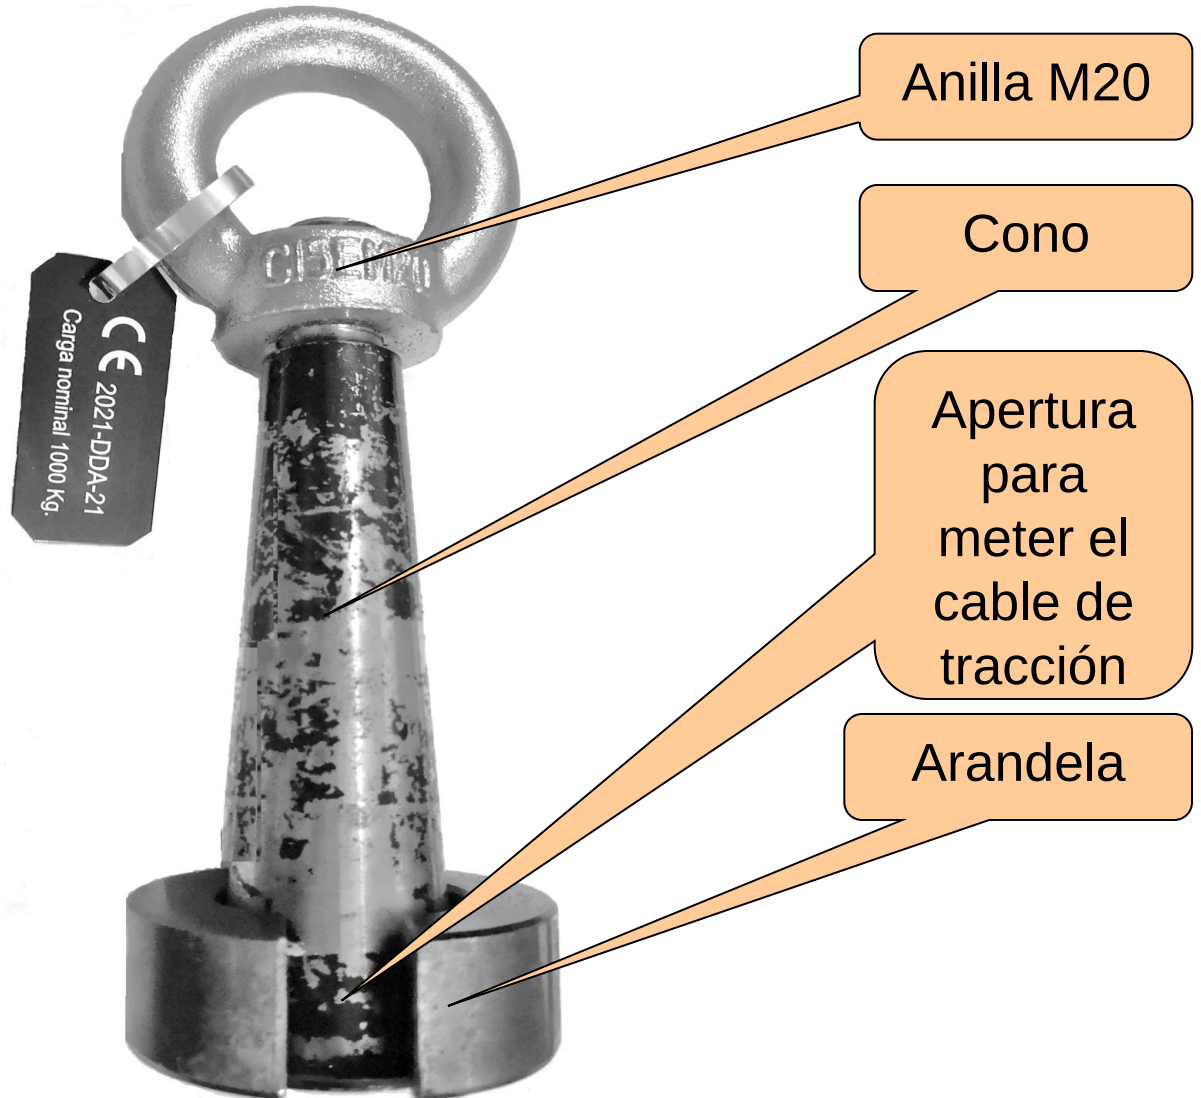




CE 2021-DDA-21
Carga nominal 1000 Kg.



Estados




Arandela
en
posición
de reposo



Estados




Arandela
subida
para
meter el
cable de
tracción



Estados




Cable de tracción, metido en la arandela



Estados




Arandela
girada



Estados




Arandela
bajada



Información

Este dispositivo está diseñado para ascensores eléctricos con cuarto de máquinas, tanto arriba como abajo, sin cuarto de máquinas con cables de tracción e hidráulicos que no tengan gato para subir la cabina, y para un peso o CMU (Carga Máxima de Utilización) **de 1.000 kg.**



Información

Eficacia del producto:

A una altura de elevación de ± 5 cm, se desacuña el ascensor, que es el objetivo que se persigue.

Tiempo ganado (± 9 minutos).

Más información



www.rescateascensores.es

juanluism@telefonica.net

rescateascensores@telefonica.net

Teléfono 620814116